


0. STĀVA AILU PĀRSEDŽU PLĀNS M 1:100

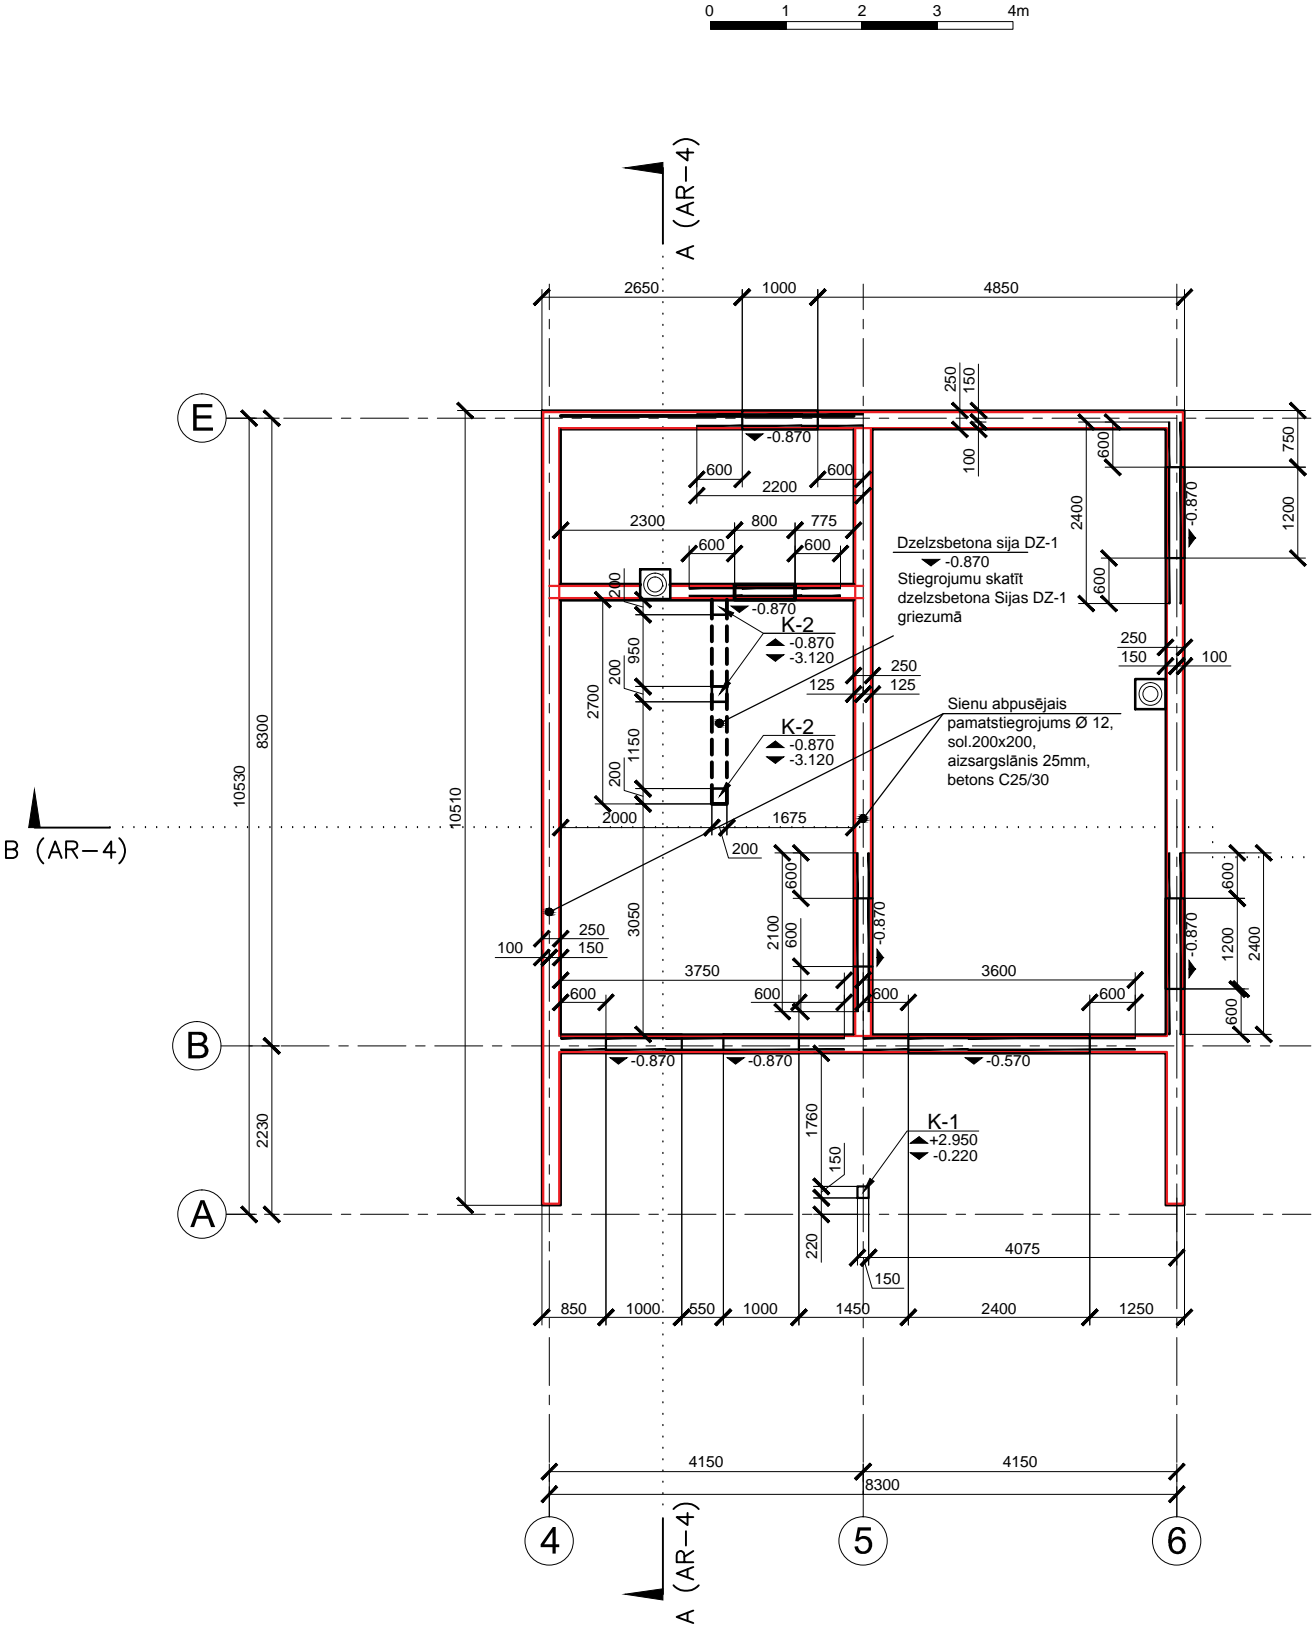


MONOLĪTO SIENU SPECIFIKĀCIJA

Apzīmējums	Nosaukums	Skaitis	Vien. masa, t	Kopējā masa, t.	Piezīmes
	Betons C25/30	35 m³			
	Stiegras Ø 8 mm	230 kg			B500b
	Stiegras Ø 12 mm	2890 kg			B500b
	Stiegras Ø 16 mm	890 kg			B500b


KOLONNU SPECIFIKĀCIJA

Apzīmējums	Nosaukums	Skaitis	Vien. masa, t	Kopējā masa, t.	Piezīmes
K-1	Kvadrātaurule 150x150x5	L=2.73m			S275
K-2	Dzelzsbetona 200x200x2250	3 gab.			


Sienu ailu papildstiegrojums, M 1:20

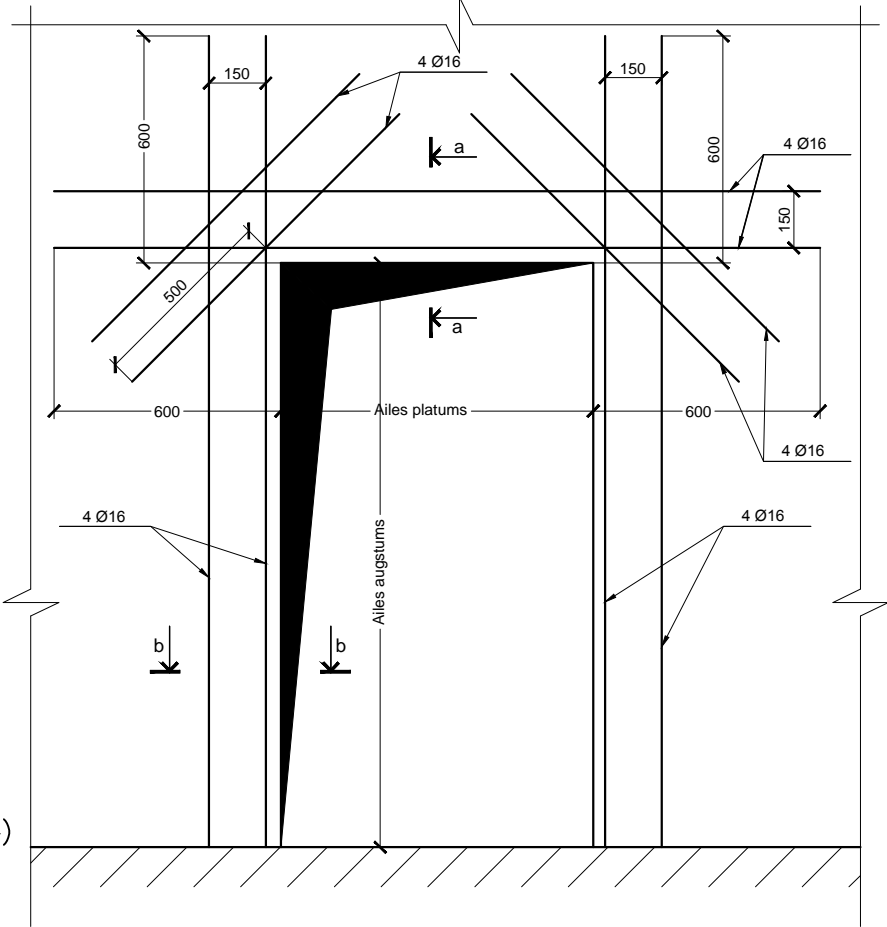


Griezums b-b, M 1:20

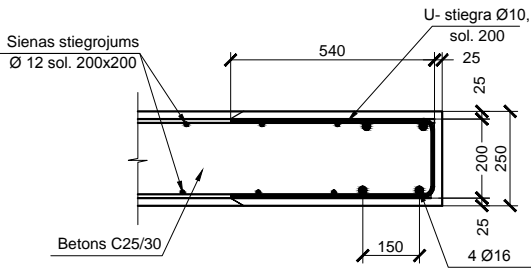


Griezums a-a, M 1:20

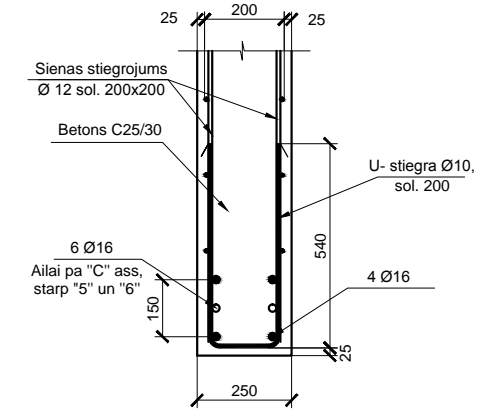

Dzelzsbetona sijas DZ-1 griezum , M1:10

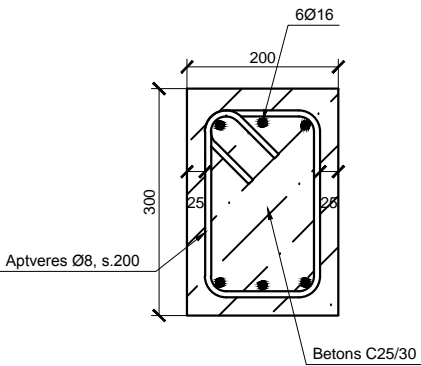

Dzelzsbetona kolonnas K-2 griezum , M1:10

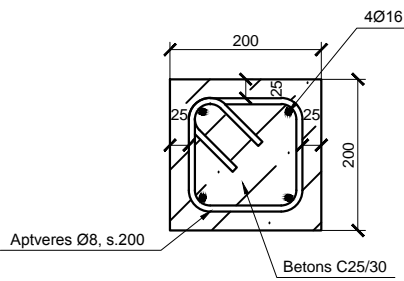

- PIEZĪMES:**
- Visi izmēri milimetros, augstuma atzīmes metros;
 - Stiegrojuma stieņu sadurvietas izpildīt izklaidus ar pārlaidumu 400 mm.
 - Vienā šķēlumā jābūt ne vairāk par 20% sadurvietas.
 - Kolonnai K-1 apakšējā balstplātne 250x250x12 mm, stiprināt pie pamata ar ķīmisko enkurmasu un 4 enkuriem M14x120mm;
 - Kolonnai K-1 augšējā balstplātne 350x350x16mm, balstplātnei veidot 9 pretbīdņus no Ø16x150 mm stiegrām piemetinātām pie balstplātnes;
 - Atvērumus ar diametru līdz 200mm urbt vietas.
 - Stiegrojumu siet ar stiepli.
 - Stiegrojumu atvērumu robežās atļauts izgriezt.
 - Nepieciešamības gadījumā izmērus precizēt pēc "AR" rasējumiem un uz vietas;
 - Materiālu patēriņš uzdots orientējoši;
 - Vispārīgos norādījumus skatīt lapā BK-01.
 - Projekta rasējumos neuzrādīt standartā mezgli un savienojumi atrisināmi būvdarbu gaitā un izpildāmi atbilstoši amatnieka kvalifikācijai, nodrošinot tiem būves ekspluatācijas laikā nepieciešamo konstruktīvo noturību;
 - Būves īpašnieks, pasūtītājs un būvdarbu izpildītājs ir atbildīgi par būvdarbu izpildi atbilstoši projekta risinājumam;

Aelita Šadurska, pers. kods 030662-12764 sertifikāta arhitekta praksei Nr. 10 - 0866 tālr.: 2 9403789, e-pasts: lita_shadurska@inbox.lv Kvēles iela 15/10-6, Rīga, LV-1024			Pasūtītājs: Dita Lapsa, p.k. 200985-12328						
			Objekta nosaukums: Savrupmājas jaunbūve						
			Objekta adrese: "Kalna Anduļēni", Ērgļu pag., Ērgļu novads, kad. Nr. 7054 007 0003						
Būvpr. vad.	A. Šadurska		10.08.2016	Lapas nosaukums: 0. STĀVA AILU PĀRSEDŽU PLĀNS	Mērogs 1:100		Pasūtījuma Nr. 01/2016		
Būvpr. daļas vad.	D. Mišeņins		10.08.2016		Stadija BP		Marka BK-3		Lapas Nr.
Izstrādāja	D. Mišeņins		10.08.2016						