
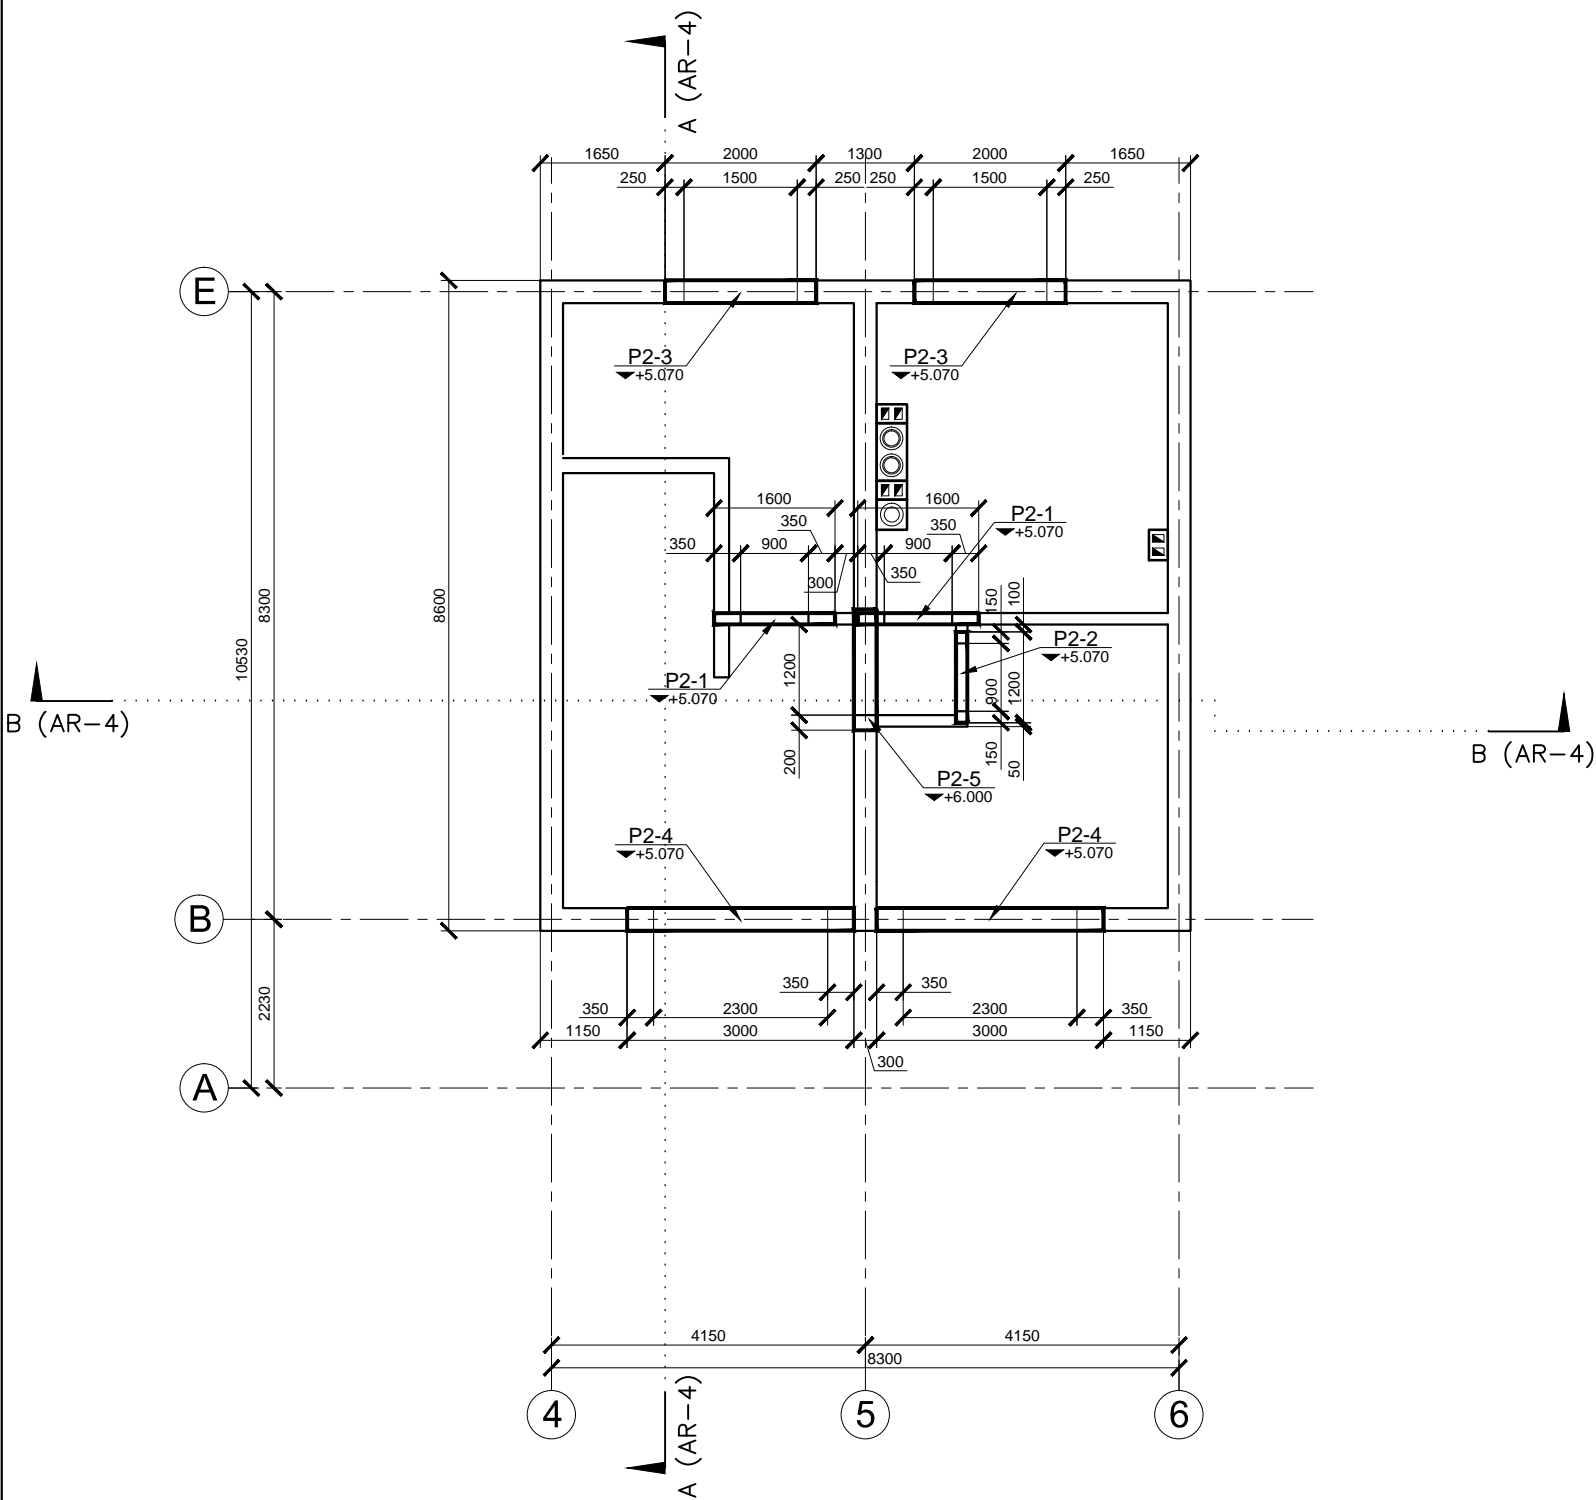


2. STĀVA AILU PĀRSEDŽU PLĀNS M 1:100



2.STĀVA PĀRSEDŽU SPECIFIKĀCIJA

Apzīmējums	Pārsedzes izmēri lxbxh	Pārsedzes apakšas atz.	Skaitis gab.	Piezīmes
P2-1	1600x150x200	+5.070	2	AEROC gāzbetona pārsedze
P2-2	1200x150x158	+5.070	1	Keramzītbetona pārsedze
P2-3	2000x300x200	+5.070	2	AEROC gāzbetona pārsedze
P2-4	3000x300x200	+5.070	2	AEROC gāzbetona pārsedze
P2-5	1600x300x200	+6.000	1	AEROC gāzbetona pārsedze

PIEZĪMES:

- Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros, precizēt visus izmērus un augstuma atzīmes uz vietas būvlaukumā;
- Pārsedzes balstījums mūrī vismaz 200 mm.
- Tehniskā projektā uzrādītos materiālus atļauts aizstāt ar līdzvērtīgiem (analogiem) materiāliem, bet ne zemākas kvalitātes;
- Materiālu patēriņš uzdots orientējoši;
- Konstrukciju savienojuma mezglu detalizāciju izstrādā konstrukciju izgatavotājs būvniecības stadijā;
- Jebkuras izmaiņas projektā saskaņot ar projekta vadītāju.
- Skatīt piezīmes un norādījumus lapā BK-01.
- Projekta rasējumos neuzrādītie standarta mezgli un savienojumi atrisināmi būvdarbu gaitā un izpildāmi atbilstoši amatnieka kvalifikācijai, nodrošinot tiem būves ekspluatācijas laikā nepieciešamo konstruktīvo noturību;
- Būves īpašnieks, pasūtītājs un būvdarbu izpildītājs ir atbildīgi par būvdarbu izpildi atbilstoši projekta risinājumam;

Aelita Šadurska, pers. kods 030662-12764 sertifikāta arhitekta praksei Nr. 10 - 0866 tālr.: 2 9403789, e-pasts: lita_shadurska@inbox.lv Kvēles iela 15/10-6, Rīga, LV-1024			Pasūtītājs: Dita Lapsa, p.k. 200985-12328					
			Objekta nosaukums: Savrupmājas jaunbūve					
			Objekta adrese: "Kalna Anduļēni", Ērgļu pag., Ērgļu novads, kad. Nr. 7054 007 0003					
Būvpr. vad.	A. Šadurska		10.08.2016	Lapas nosaukums: 2. STĀVA AILU PĀRSEDŽU PLĀNS	Mērogs 1:100		Pasūtījuma Nr. 01/2016	
Būvpr. daļas vad.	D. Mišeņins		10.08.2016		Stadija	Marka	Lapas Nr.	
Izstrādāja	D. Mišeņins		10.08.2016					